# 「長期供給」特定用途向けパソコン

SLIM DESKTOP MODEL

# SR-s350



## ●24時間連続稼動

長時間の稼動に耐えられる設計となっており、24時間連続で稼動することが可能です。

## ●国内生産

ISO9001に基づく徹底した品質管理体制を備えた国内自社工場で製造することで、高品質な製品を提供します。

## ●長期供給

販売開始より供給期間３年、保守期間５年に対応いたします。

## ●拡張カード搭載可能※


※ RAID構成時は拡張スロットを使用できません

PCI Express® x16スロットにロープロファイルサイズの拡張カードを搭載可能です。

## ●動作保証温度範囲の拡大


動作保証温度範囲を前モデルの（10～35℃）から（5～40℃）に拡大しました。
より幅広い範囲で機器への組込みや生産ラインでの使用が可能です。

本体サイズ ※ゴム足を含まず

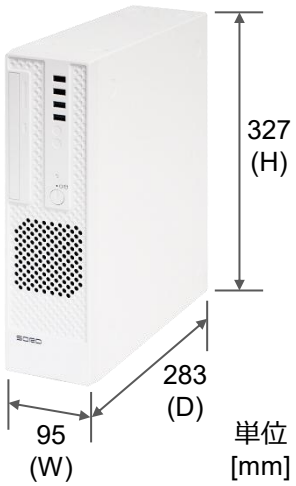



### 各部の名称・インタフェース配置

前面

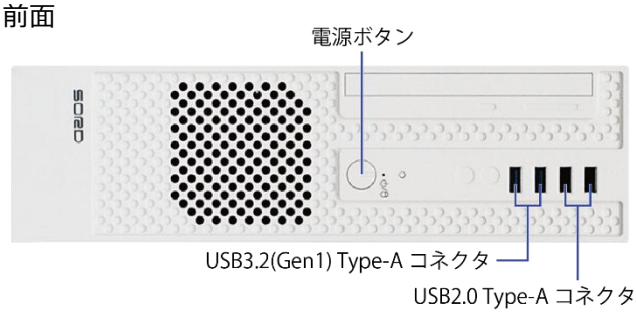


背面

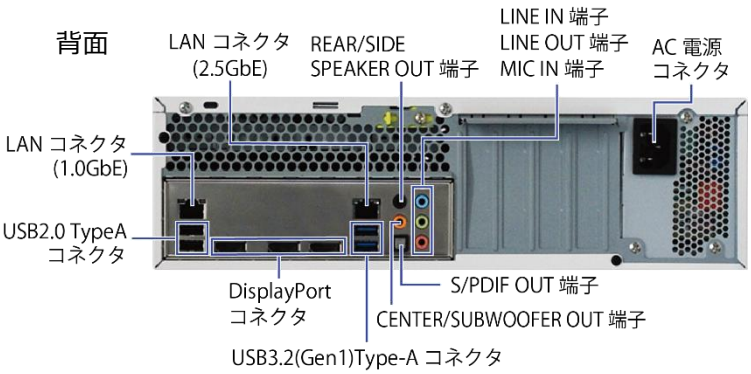


### ご提案用途




株式会社 ソード

| 機種名 | | SR-s350 |
|---|---|---|
| CPU | CPU | Intel® Core™ i7-13700E Processor（Pコア：最大5.10GHz、Eコア：最大3.90GHz）<br>Intel® Core™ i5-13500E Processor（Pコア：最大4.60GHz、Eコア：最大3.30GHz）<br>Intel® Core™ i3-13100E Processor（Pコア：最大4.40GHz）　より選択 |
| | ソケット | FCLGA1700 |
| チップセット | | Intel® H610E |
| メモリー | メインメモリー | DDR4-3200 SDRAM unbuffered ECC機能無し<br>8GB(8GB x1)、16GB(8GB x2)、32GB(32GB x1)、64GB(32GB x2)　より選択 |
| | メモリースロット数 | DIMM スロット (288 ピン)x 2 |
| 表示機能 | コントローラー | メインプロセッサーに内蔵 |
| | 最大解像度 | 4096 x 2304(60Hz) |
| ストレージ | SSD ※1 | 2.5型 SSD：256GB x1～2、512GB x1～2<br>RAID1：256GB x2、512GB x2　より選択 |
| | HDD ※1　※2 | 3.5型 HDD 2TB x1 |
| | 光学ドライブ | 無し |
| サウンド機能 | | HD Audio準拠サウンドシステム (7.1ch) |
| ＬＡＮ機能 | | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠<br>2500BASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠 |
| RAID　※2 | 機能 | ミラーリングボード (NCQ対応) |
| | RAIDレベル | RAID1 |
| 拡張スロット　※3 | | PCI Express® x16 (Gen3) ロープロファイルサイズ　x1 |
| インタフェース | USB(Type A) | USB3.2(Gen1) x4 (前面x2、背面 x2) 、USB2.0 x4 (前面x2、背面 x2) |
| | LAN | RJ45 x 2 |
| | サウンド | マイク入力 (ステレオミニジャック)　x1、ライン入力 (ステレオミニジャック)　x1<br>ライン出力 (ステレオミニジャック)　x3　※4、S/PDIF 出力端子 x1 |
| | ディスプレイ | DisplayPort x3 |
| | シリアル | RS-232C D-SUB 9ピン x 2<br>無し　より選択 |
| 入力装置 | キーボード | OADG 準拠 日本語　109キーボード(USB インタフェース) |
| | マウス | 光学式USB マウス(スクロール機能付き) |
| カレンダー機能 | | 日付、時計機能 (内蔵電池にてバックアップ) |
| 電源 | 電源条件 | AC　100V±10% (50Hz／60Hz) |
| | ACコード | 2ピンFG 付き |
| | 定格消費電流 | 3.2A |
| | 最大消費電力 | 314.5W (フル負荷状態) ※5 |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率　※6 | | SSDモデル：72.6 kWh/年 省エネルギー基準達成率：A (区分:16)<br>HDDモデル：88.7 kWh/年 省エネルギー基準達成率：A (区分:16) |
| 外形寸法 | 本体　※7 | 95 (W)×283 (D)×327 (H)mm |
| | キーボード | 456 (W) x 169 (D) x 40 (H)mm |
| 質量 | 本体　※8 | 約5.1kg（構成によって変わります） |
| | キーボード | 約0.8kg |
| 環境条件 | 周囲温度 | 動作時5 ～ 40℃ / 非動作時-15 ～ 55℃ |
| | 湿度 | 動作時30 ～ 80%RH (結露しないこと) / 非動作時20 ～ 80%RH (結露しないこと) |
| ソフトウェア | プレインストールOS | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64bit)<br>Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (64bit)<br>OS無し　より選択 |
| セキュリティ | | ファームウェアTPM (TPM2.0) 対応 |
| 関連規格 | 電波障害自主規制 | VCCIクラスA 適合 |
| | 高調波電流抑制 | JIS C61000-3-2 クラスD 適合 |
| | 電気用品安全法 | 適合 (電源コードセット) |
| | 環境負荷物質対応 | RoHS指令(10物質規制)準拠 |

※1 HDDとSSDの同時搭載はできません。SSDでRAID構成をご希望の場合は、同容量のSSDを2台ご選択ください。
※2 HDDをご選択の場合、RAID構成はお選びいただけません。
※3 2.5型 SSD RAID機能を選択した場合、PCI Express® x16を使用した拡張が不可となります。
※4 LINE OUT／リアスピーカー／センター・サブウーファー用となります。
※5 フル負荷状態とは、拡張スロットの使用可能な電流容量を最大にした状態です。
※6 エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。
省エネルギー基準達成率が 100%以上の場合は、省エネルギー基準達成率の数値の代わりに以下の３段階の表示語で表記しています。
「Ａ（達成率100 %以上110 %未満）」「ＡＡ（110%以上140%未満）」「ＡＡＡ（140 %以上）」
※7 ゴム足は含みません。
※8 最大構成時の値になります。

■本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なりますが、本製品を室温25℃環境で通常使用した場合、約5年となります。
上記目安はあくまで目安であって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。なお、環境条件を超えるようなご使用環境の場合、早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料) が必要となります。

対象品名：SSD、冷却用ファン、電源ユニット、マザーボード(バッテリー含む)、キーボード、マウス
※ それぞれ内蔵されているモデルが対象です。

一般社団法人 電子情報技術産業協会
「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」について
https://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf

●本カタログ掲載の商品/規格の名称はそれぞれ各社/団体が商標として使用している場合があります。●Intel、Core、Celeronは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、WindowsMedia、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.●パソコンのストレージに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは復元されることがあります。完全消去を行う場合は、専門業者に依頼（有償）もしくは市販のソフトウェア（有償）などを使用してください。●本製品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。●本製品は日本国のみのサポートとなります。●写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況とは異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。●本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良の為に予告なく変更することがあります。●誤操作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。●本カタログに表記されている数値および表現は2026年10月現在のものです。
2025年7月初版発行／［Rev.3］2026年10月改訂

**安全に関するご注意**

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

当社はISO9001の認証を受けています。
JQA-3240
当社はISO14001の認証を受けています。
EC99J1159

株式会社 ソード
〒261-8580　千葉県千葉市美浜区真砂5-20-7　営業部：TEL 043-279-2676
https://www.sord.co.jp/